



# マルデ鋳器の JIA 認証業務用ガスコンロ

JIA日本ガス機器検査協会より認証を受けたマルデ鋳器謹製業務用ガスコンロ。  
 当社の技術力を生かした安全に特化した「立消え安全装置付き」の製品など幅広いアイテムをそろえました。


## 安全・便利な Z(自動点火)バーナー

### 自動点火立消え安全装置付

- 自動点火でマッチ不用
- 立消え安全装置付で安全・安心のコンロです

※バーナーのみの使用はさけ、必ず下枠とセットでご使用ください。  
 ※ホースエンド / LPガス・都市ガス9.5mm

### サーモカップル(立消え安全装置)

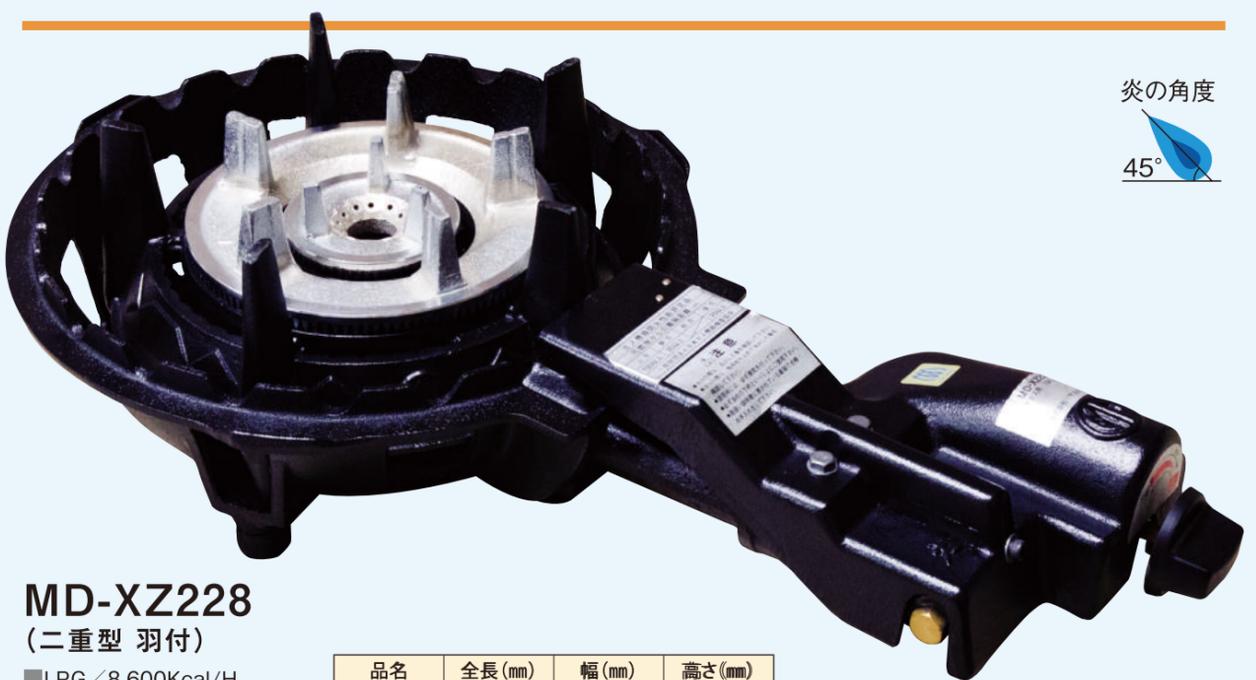

炎の角度  
45°

### MD-XZ228 (二重型 羽付)

- LPG / 8,600Kcal/H、  
10.0kW/H、0.72kg/H
- 13A / 8,600Kcal/H、  
10.0kW/H、0.78m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	580	330	130
バーナー	530	250	105

※寸胴鍋の使用範囲 36cm

### MD-X108P (一重型 小)

- LPG / 1,978Kcal/H、  
2.3kW/H、0.16kg/H
- 12、13A / 2,409Kcal/H、  
2.8kW/H、0.22m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	355	230	110
バーナー	310	160	90

※寸胴鍋の使用範囲 LPG・20cm 12、13A・22cm ※ホースエンド9.5mm

### MD-X108 (一重型 小)

- LPG / 1,978Kcal/H、  
2.3kW/H、0.16kg/H
- 12、13A / 2,409Kcal/H、  
2.8kW/H、0.22m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	355	230	110
バーナー	310	160	90

※寸胴鍋の使用範囲 LPG・20cm 12、13A・22cm ※ホースエンド9.5mm

### MD-X148P (一重型 大)

- LPG / 2,992Kcal/H、  
3.48kW/H、0.25kg/H
- 12、13A / 3,440Kcal/H、  
4.0kW/H、0.31m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	400	270	130
バーナー	345	190	105

※寸胴鍋の使用範囲 LPG・24cm 12、13A・26cm ※ホースエンド9.5mm

### MD-X148 (一重型 大)

- LPG / 2,992Kcal/H、  
3.48kW/H、0.25kg/H
- 12、13A / 3,440Kcal/H、  
4.0kW/H、0.31m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	400	270	130
バーナー	345	190	105

※寸胴鍋の使用範囲 LPG・24cm 12、13A・26cm ※ホースエンド9.5mm

### MD-X10 (一重型 小)

- LPG / 1,857Kcal/H、  
2.16kW/H、0.15kg/H
- 12、13A / 2,409Kcal/H、  
2.8kW/H、0.22m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	355	230	110
バーナー	310	160	90

※寸胴鍋の使用範囲LPG・20cm 12、13A・22cm ※ホースエンド9.5mm

### MD-X4 (一重型 大)

- LPG / 2,619Kcal/H、  
3.04kW/H、0.22kg/H
- 12、13A / 3,279Kcal/H、  
3.81kW/H、0.29m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	420	270	130
バーナー	380	200	100

※寸胴鍋の使用範囲LPG・24cm 12、13A・26cm ※ホースエンド9.5mm

### YK-201 (二重型)

- LPG / 5,040Kcal/H、  
5.86kW/H、0.42kg/H
- 13A / 5,040Kcal/H、  
5.86kW/H、0.45m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	513	330	155
バーナー	467	240	110

※寸胴鍋の使用範囲 33cm ※ホースエンド LPガス9.5mm 都市ガス13mm

### YK-305 (三重型)

- 13A / 9,360Kcal/H、  
10.88kW/H、0.85m<sup>3</sup>/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	675	435	205
バーナー	603	300	135

※寸胴鍋の使用範囲 40cm ※ホースエンド13mm